
Pour adressage, identification, impression de codes-barres, inscription manuelle, ...






Velin blanc - Adhésif permanent - coins vifs



	Formo	at étiq.	Cor	Prise de pince (mm)					
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
3152	105	148,5	2	400	800	-	-	-	-
5460	203	148,5	1	400	400	7	0	-	-
2050	210	148,5	1	400	400	-	-	-	-

PLANCHES A4

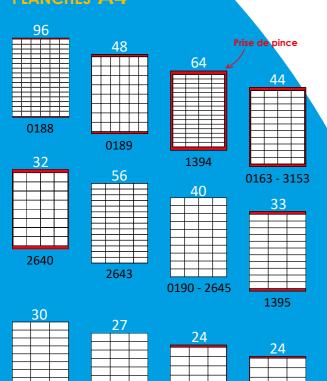

	Formo	ıt étiq.	Cor	ditionn	ement	Prise de pince (mm)				
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas	
0188	35	18	96	200	19 200	-	-	5	4	
0189	35	35	48	200	9 600	-		8,5	8,5	
1394	48,3	16,9	64	100	6 400	8,5	8,5	13	13	
0163	Ε0	25	44	100	4 400	5	5	11	11	
3153	50	25	44	500	22 000	5	5	11	11	

	2640	51	34	32	500	16 000	3	3	12,5	12,5
	2643	52,5	21,2	56	500	28 000	-	-	-	-
	0190	F2 F	20.7	40	200	8 000	-	-	-	-
	2645	52,5	29,7	40	500	20 000	-	-	-	-
1225	1395	70	25	33	100	3 300	-	-	11	11
1395										

		0130 2043	
			1395
30	27		
	27	24	
		24	24
			24
0191			
	0192		
		0168 - 0193 2647	
		2647	0169
2.4			

0191	70	29,7	30	200	6 000	-	-	-	-
0192	70	31,75	27	200	5 400	-	-	0	11
0168			24	100	2 400	-	-	8,5	8,5
0193	70	35	24	200	4 800	-	-	8,5	8,5
2647			24	500	12 000	-	-	8,5	8,5
0169	70	36	24	100	2 400	-	-	4,5	4,5

0191	0192	0168 - 0193 2647	0169
24	21	15	12

0268	70	37	24	100	2 400	-	-	-	-
2648	70	57	24	500	12 000	-	-	-	-
2658	70	42.2	21	100	2 100	-	-	-	-
2649	70	42,3	21	500	10 500	-	-	-	-
1414	70	59,4	15	200	3 000	-	-	-	-
0196	70	70	12	200	2 400	-	-	8,5	8,5



NCHES A			Formo	ıt étiq.	Cor	nditionn	ement	F	ise de (m		е
ENTES VERTICALES AU VERSO		Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
	4047	4047	420	297	1	500	500	_	_	_	

Pour les produits avec adhésif renforcé,

ES PLANCHES











Velin blanc - Adhésif permanent - coins arrondis A4



	Formo	at étiq.	Cor	Prise de pince (mm)					
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boite	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
3166	25	12	161	100	16 100	8,5	8,5	10,5	10,5
0162	38,1	21,2	65	100	6 500	5	5	11	11
5461	Ø	63,5	12	100	1 200	-	-	-	-

0164		33,9	24	100	2 400	7	7	13	13	ĺ
0165 0166	62 E	38,1	21	100	2 100 1 800	7	7	15	15	
0166	05,5	46,6	18	100	1 800	7	7	8,5	8,5	
0167		72	12	100	1 200	7	7	4,5	4,5	




0165

0171	00	22.0	16	100	1 600	5	5	13	13
3158	99	33,9	16	500	8 000	5	5	13	13
0172	00	20.1	14	100	1 400	5	5	15	15
3159	99	38,1	14	500	7 000	5	5	15	15
0173	99	67,7	8	100	800	5	5	13	13
0174	99	93,1	6	100	600	5	5	9	9
0175	99	139	4	100	400	5	5	9,5	9,5

0184 199,6 143,5 2 100 200 5 5 5 5 5 0185 289,1 1 100 100 5 5 4 4	0184	100 6	143,5	2	100	200	5	5	5	5
	0185	133,0	289,1	1	100	100	5	5	4	4

Velin blanc - Adhésif enlevable - coins vifs et arrondis A4


Se décollent facilement



	Form	at de l'é	étiquette	Cor	ditionn	ement	Prise de pince (mm)			
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coins	Etiq. par planche	Planches par boite	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
2599	38,1	21,2	arrondis	65	200	13 000	5	5	11	11
0264	70	35	vifs	24	200	4 800	-	-	8,5	8,5
4046	99	33,9	arrondis	16	200	3 200	5	5	13	13

3203	99	38,1	arrondis	14	200	2 800	5	5	15	15
0265	105	35	vifs	16	200	3 200	-	-	8,5	8,5









Polyester blanc mat - Adhésif permanent RENFORCÉ agréé BS 5609

Colle renforcée agréée BS 5609


		A3								
		2 REFENTES VERTICALES			Formo	at étiq.	Cor	ditionn	ement	
		AU VERSO		Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Refente au dos
		11514		11514	420	297	1	350	350	✓
	1 REFENTE VERTICALE AU VERSO	2 REFENTE	4							
A4	AO VENSO	VERTICALE AU VERSO		10138	210	297	1	400	400	✓
A4				10136	210	148,5	2	400	800	✓
				10139	105	148,5	4	400	1 600	×
	10138	10136	10139							
	1		4	10142	210	148,5	1	800	800	~
A5	REFENTE VERTICALE AU VERSO			11515	105	74,2	4	800	3 200	×
	10142		15.15							

_Velin blanc - Adhé<mark>sif permanent RENFOR</mark> coins vifs A4







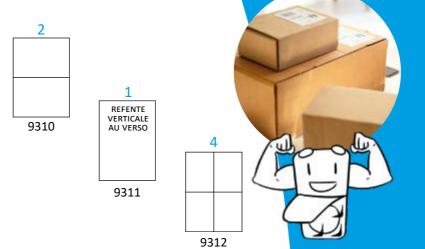

	Formo	ıt étiq.	Cor	ditionn	ement
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte
9310	210	148,5	2	500	1 000
9311	210	297	1	500	500
9312	105	148,5	4	500	2 000

0223 - 3397 3398 - 4032

8733





Pour attirer l'attention : actions publicitaires ou promotionnelles, consignes de sécurité, ...
Pour faciliter le classement et les inventaires

Velin fluo - Adhésif permanent - A4

Nombre d'étiquettes par planche

3160 - 3388 3389 - 4033

0225

3396 - 4034

Prise de pince 1





		Formo	ıt étiq.	Cor	nditionn	ement	Pr		e pinc m)	e
Code	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boite	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
0223 3397				12 12	100 100	1 200 1 200	-	-	-	-
3398		Ø	63,5	12	100	1 200	-	-	-	-
4032				12	100	1 200	-	-	-	-

3160	_			24	100	2 400	-	-	-	-
3388		70	27	24	100	2 400 2 400	-	-	-	-
3389		70	37	24	100	2 400	-	-	-	-
4033				24	100	2 400	-	-	-	-

8733	105	148,5	4	100	400	-	-	-	-
0225	203	297	1	200	200	7	0	-	-

3670 3671 3672 4035		210 148,5	2 2 2 2	100 100 100 100	200 200 200 200	- - -	-	-	-
3394 3395 3396 4034	•	210 297	1 1 1	100 100 100 100	100 100 100 100	- - - -	- - -	- - -	- - -



Opaque









						700						
21	Prise de pince			Formo	at étiq.	Con	ditionn	ement	Pr		e pino m)	:e
		Code	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boîte	Etiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
		2604				21	100	2 100	7	7	15	15
		2605				21	100	2 100	7	7	15	15
		2614		63,5	38,1	21	100	2 100	7	7	15	15
		2617				21	100	2 100	7	7	15	15
2604 - 2605 - 2614		4028				21	100	2 100	7	7	15	15
2617 - 4028	14											
		2624				14	100	1 400	5	5	15	15
		2625				14	100	1 400	5	5	15	15
		2626		99	38,1	14	100	1 400	5	5	15	15
		2627				14	100	1 400	5	5	15	15
4		3973				14	100	1 400	5	5	15	15
4												
		3390				4	100	400	-	-	-	-
		3391				4	100	400	-	-	-	-
	2624 - 2625 - 2626	3392		105	148,5	4	100	400	-	-	-	-
	2627 - 3973	3393				4	100	400	-	-	-	-
	2	4029				4	100	400	-	-	-	-
	2											
		2628				2	100	200	-	-	-	-
2200 2201 2202		2629				2	100	200	-	-	-	-
3390 - 3391 - 3392 3393 - 4029		2630		210	148,5	2	100	200	-	-	-	-
3333 - 4023		2631				2	100	200	-	-	-	-
1		4031				2	100	200	-	-	-	-
_												
		2632				1	100	100	-	-	-	-
	2628 - 2629 - 2630	2633		24.0	207	1	100	100	-	-	-	-
REFENTE	2631 - 4031	2634		210	297	1	100	100	-	-	-	-
VERTICALE AU VERSO		2635				1	100	100	-	-	-	-
		4030				1	100	100		-	-	-

3670 - 3671 3672 - 4035 3394 - 3395

11 10

2632 - 2633 - 2634

2635 - 4030

LES ROULEAUX ADHÉSIF PERMANENT



THERMIQUE DIRECT

Rouleaux sans mandrin en fabrication spéciale

-Imprimantes mobiles

- Diamètre mandrin (D): 20 mm
 Diamètre extérieur du rouleau (H): 50 et 65 mm
- Compatible avec la plupart des imprimantes mobiles
- Adapté aux étiquettes à durée de vie courte (étiquette de colis, poids/prix, etc...)
- Spot noir de détection au verso sauf *

	Formo	at étiq.		Conditio	nnement			Donn	ées techn	iques	
Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieu du rouleau H
_{reau} (11599	50,8	25,4	360	5 760	16	1,1	54	3,18	28,58	~	50
veau (11598	30,8	23,4	640	10 240	16	1,9	54	3,18	28,58	✓	65
_{reau} < 11601	50,8	50,8	190	3 040	16	1,2	54	3,18	53,98	✓	50
_{reau} (11600	30,8	30,6	340	5 440	16	2,1	54	3,18	53,98	✓	65
_{veau} (11689	101	99	100	1 600	16	2,4	104	2,60	101,60	✓	50
4869	101	99	180	2 880	16	4,9	104	2,60	101,60	✓	65
_{reau} < 11597			68	1 088	16	2,5	104	3,40	152,40	✓	50
4868	101	149	120	1 920	16	4,8	104	3,40	152,40	~	65
7757*			120	1 920	16	4,8	104	3,40	152,40	~	65
veau (11611	101	FO 0	190	3 040	16	2,3	104	3,18	53,98	~	50
_{veau} (11610	101	50,8	340	5 440	16	4,2	104	3,18	53,98	✓	65
_{reau} < 11606	76.2	20.1	245	3 920	16	1,7	79	3,46	41,56	✓	50
_{reau} < 11605	76,2	38,1	440	7 040	16	3,1	79	3,46	41,56	✓	65
_{reau} (11609	76.2	FO 0	190	3 040	16	1,8	79	3,18	53,98	✓	50
_{/eau} 11608	76,2	50,8	340	5 440	16	3,2	79	3,18	53,98	✓	65
_{veau} < 11603	76.0	404.6	100	1 600	16	1,9	79	3,18	104,78	~	50
_{reau} (11602	76,2	101,6	175	2 800	16	3,3	79	3,18	104,78	~	65

Matière - Frontal : thermique 72g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g

Imprimantes de bureau et industrielles (logistique) • Diamètre mandrin (D) : 25 mm

	Formo	ıt étiq.		Conditio	nnement			Donn	ées techn	iques	
Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
nouveau 11623	70	45	1 600	19 200	12	9,2	73	2,98	47,98	~	127
3162	100	50	1 400	11 200	8	10	103	3,34	53,34	✓	125
3163	100	99	750	7 500	10	13	103	2,60	101,60	~	126
3165	400	450	500	6 000	12	14	103	2,40	152,40	~	120
2123	100	150	500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	×	120


• _____ Diamètre mandrin (D): 40 mm

116	25 40	30	2 250	36 000	16	6,5	43	3,02	33,02	~	127
116	21 100	50	1 350	16 200	12	12,3	103	3,34	53,34	~	127
973	.5 100	150	1 000	4 000	4	9,1	103	2,40	152,40	~	180
116	22 105	148,5	480	5 760	12	13,7	108	3,90	152,40	~	127

Diamètre mandrin (D): 76 mm

nouveau 11620	100	50	3 000	12 000	4	9,1	103	3,34	53,34	~	200
2705	100	98,5	1 200	7 200	6	13	103	3,10	101,60	~	180
nouveau (11628	100	250	660	2 640	4	10	103	4,00	254,00	~	200
1466	105	140 5	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	~	200
7460	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	×	200
1467	1.40	200	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	✓	200
7461	148	209	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	×	200

- A Largeur de l'étiquette
- B Hauteur de l'étiquette C - largeur du support D- Diamètre du mandrin
- E Echenillage
- F- Avance
- G- Perforation intermédiaire
- H- Diamètre extérieur du rouleau



TRANSFERT THERMIQUE

- Durabilité
- Nécessite du ruban
- Diamètre mandrin (D) : 76 mm



-Velin blanc

	Formo	ıt étiq.		Conditio	nnement			Donn	ées techni	iques	
Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
0227	40	30	2 800	44 800	16	10	43	3,22	33,02	×	160
0228	50	50	1 750	28 000	16	12,4	53	3,34	53,34	×	160
0229	50	98,5	900	14 400	16	12,4	53	3,10	101,60	~	160
2659	74	210	750	6 000	8	15,4	77	5,90	215,90	~	200
2700	100	50	2 400	14 400	6	12,6	103	3,34	53,34	~	180
2701	100	73	1 700	10 200	6	12,8	103	3,20	76,20	~	180
2702	105	98,5	1 200	7 200	6	13	108	3,10	101,60	~	180
0233	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	~	200
7462	103	140,3	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	×	200
0234	105	210	750	3 000	4	11	108	5,90	215,90	✓	200
0236	148	209	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	~	200
7463	140	203	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	×	200
0237	210	148,5	1 100	2 200	2	11,4	213	3,90	152,40	✓	200

Matière - Frontal : velin spécial transfert 72g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g

Polypropylène blanc brillant (synthétique)

		Formo	ıt étiq.		Conditionnement				Données techniques					
	Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H		
4	4600	148	210	750	4 500	6	19	151	5,90	215,90	~	200		

Matière - Frontal : polypropylène blanc brillant 45g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g




Pour les produits avec adhésif renforcé, se reporter page 22

Pour les rubans, se reporter page 16

?) Un doute sur le vocabulaire ? Voir glossaire page 27.

LES PARAVENTS

- Pliage accordéon : se rempilent automatiquement et restent à plat après impression
- Manipulation et tri facilités: la pile peut être triée et séparée
- Autonomie de l'imprimante augmentée
- A Largeur de l'étiquette
- B Hauteur de l'étiquette
- C Largeur du support
- D- Hauteur du pli
- E Echenillage
- F- Avance
- G- Perforation intermédiaire



■Thermique direct • Idéal pour des étiquettes à durée de vie courte (étiquette de colis, poids/prix, etc...) ADHÉSIF PERMANENT

VELIN BLANC THERMIQUE

	Formo	at étiq.		Conditionnement				Donn	ées techni	ques	
Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par pli	Etiq. par paquet	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G
541	105	148,5	2	2 000	6 000	15	108	304,8	3,9	152,4	~
3991	148	210	1	1 000	2 000	10	151	215,9	5,9	215,9	✓

Matière - Frontal : thermique 72g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g

■Transfert thermique • Durabilité

ADHÉSIF PERMANENT

VELIN BLANC ET JAUNE SPÉCIAL TRANSFERT

	Formo	at étiq.		Conditio	nnement		Données techniques				
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par pli	Etiq. par paquet	Etiq. par	Poids du carton	Larg. Pli	Hauteur pli	Échenillage	Avance	Perfo. interm.
	Α	В	·			(kg)	С	D	E	F	G
2660	74	210	1	1 000	3 000	7,4	77	215,9	5,90	215,90	✓
0274	105	98,5	3	3 000	6 000	10	108	304,8	3,10	101,60	✓
0272	105	140 5	2	2 000	4 000	10	108	304,8	3,90	152,40	✓
5147	105	148,5	2	2 000	4 000	10	108	304,8	3,90	152,40	✓
0270	105	210	1	1 000	3 000	10,4	108	215,9	5,90	215,90	✓
0271	148	210	1	1 000	2 000	9,8	151	215,9	5,90	215,90	✓
0273	210	148,5	2	2 000	2 000	9,8	213	304,8	3,90	152,40	~

Etiquette jaune pantone YELLOW U (frontal) Matière - Frontal : velin spécial transfert 72g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g

SYNTHÉTIQUE BLANC SPÉCIAL TRANSFERT


	Format étiq. Conditionnement					Données techniques					
Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. par pli	Etiq. par paquet	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G
4246	105	148,5	2	2 000	4 000	11,8	108	304,8	3,90	152,40	✓

Matière - Frontal : polyéthylène 90g / Adhésif : permanent / Support : kraft 75g



De 1 à 6 étiquettes de front

Idéal pour impression en mode lot



- A Largeur de l'étiquette
- B Hauteur de l'étiquette
- C Largeur du paravent
- D- Entraxe vertical
- E Entraxe horizontal
- F- Perforation intermédiaire

Adhésif permanent

	Formo	ıt étiq.		Con	ditionnen	nent			Données i	echniques	
Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. de front	Etiq. en hauteur	Etiq. par paravent	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Paravent C	Entraxe Vertical D	Entraxe Horizontal E	Remarque
0143	35	11	6	24	144	72 000	5,3	260	3/6"	16/10"	(1)
0069 0121	89	23,3	1 3	12 12	12 36	6 000 18 000	2,5 6,9	109 297	1" 1"	37/10"	- (1)
0070 0100	89	36,1	1 2	8 8	8 16	4 000 8 000	2,4 4,7	109 203	1"3/6 1"3/6	- 37/10"	(1)
0071 0101	89	48,8	1 2	6 6	6 12	3 000 6 000	2,5 4,9	109 203	2" 2"	- 37/10"	- (1)
0103 0126	101	36,1	2 3	8 8	16 24	8 000 12 000	5,3 7,3	228 335	1"3/6 1"3/6	42/10" 42/10"	(1) (1)
0077	107	36,1	1	8	8	4 000	2,8	127	1"3/6	-	-
0078	107	48,8	1	6	6	3 000	2,8	127	2"	-	-
0084	125	48,8	1	6	6	3 000	3,1	145	2"	-	-
0085	125	74,2	1	4	4	2 000	3,3	145	3"	-	(2)
0086	125	99,6	1	3	3	1 500	3,1	145	4"	-	(2)
0090	149	48,8	1	6	6	3 000	3,9	169	2"	-	-
0091	149	99,6	1	3	3	1 500	4	169	4"	-	(2)
0161	210	148,5	1	2	2	1 000	6,3	235	6"	-	(2) (3)

- (1) Perforation verticale entre chaque étiquette (2) Perforation horizontale entre chaque étiquette (3) Format Galia (support Kraft 85g)

Adhésif enlevable

	Formo	ıt étiq.		Con	ditionnen	nent		Données techniques			
Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. de front	Etiq. en hauteur	Etiq. par paravent	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Paravent C	Entraxe Vertical D	Entraxe Horizontal E	Perfo. Horiz. entre étiq. F
0258	101	36,1	1	8	8	4 000	2,6	120	1"3/6	-	✓

Étiquettes d'expédition « Expéditeur / Destinataire »

- Velin blanc, impression bleue
- Adhésif permanent



	Format étiq.		Conditio	nnement		Données t	echniques	
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiquettes par paravent	Etiquettes par boite	Larg. Paravent (mm)	Hauteur Paravent	Entraxe vertical D	Perfo. Interm. F
0220	125	74,2	4	2 000	145	12"	3"	✓

Pour les produits avec adhésif renforcé,

Un doute sur le vocabulaire ? Voir glossaire page 27.



Rubans cire

- Compatibles avec une large gamme de supports papier (velin, couché)
- Economique et facile à imprimer
- Diamètre mandrin : 25 mm
- Très bonne noirceur et finesse d'impression.

	For	mat	Conditionnement	Données techniques
Code	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Encrage
5721	80	450	10	Extérieur
4476	110	450	10	Extérieur
1630	154	450	5	Extérieur

-Rubans cire résine

- Compatibles avec une large gamme de supports papier et synthétique (velin, couché, polyéthylène, polypropylène, polyester)
- Excellente qualité de transfert
- Diamètre mandrin : 25 mm
- Très bonne résistance aux frottements et au grattage

?	
9	Q
2	
The state of the s	2
Une que	stion sur

	For	mat	Conditionnement	Données techniques
Code	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Encrage
1181	80	450	10	Extérieur
3804	110	450	10	Extérieur
2950	154	450	5	Extérieur

question sur la compatibilité avec votre imprimante ? Consultez-nous!
Plus de formats et de couleurs disponibles.

LES SPÉCIALES JET D'ENCRE


Les rouleaux

- Papier couché et polypropylène
- Enroulement extérieur
- Compatibles avec une large gamme d'imprimantes (Epson, Priméra, VIP, ...)
- Diamètre mandrin (D): 76 mm
- Diamètre extérieur du rouleau (H): 143 mm (*sauf référence 6395 = 200 mm)

A - Largeur de l'étiquette

- B Hauteur de l'étiquette
- C Largeur du support
- D- Diamètre du mandrin

- E Echenillage F- Avance
- H- Diamètre extérieur du rouleau



COUCHÉ BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT

ÉTIQUETTES CARRÉES ET RECTANGULAIRES

on complet		étiq. mm		Conditionnement		Don	nées techniq	ues
Code	Largeur A	Hauteur B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6292	30	30	2 000	24 000	12	33	3,22	33,22
6293	40	30	2 000	24 000	12	43	3,22	33,22
6294	40	40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6295		30	2 000	24 000	12	53	3,22	33,22
6296		40	1 500	18 000	12	53	3,18	43,18
6297	50	50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6298	50	100	600	7 200	12	53	4,78	104,78
6299		150	425	5 100	12	53	6,63	156,63
6300		200	320	3 840	12	53	3,20	203,20
6301		50	1 200	7 200		68	3,34	53,34
6302	65	100	600	3 600		68	4,78	104,78
6303	05	150	425	2 550		68	6,63	156,63
6304		200	320	1 920		68	3,20	203,20
6305		60	1 000	6 000		83	3,50	63,50
6306		70	900	5 400		83	3,38	73,38
6307	80	100	600	3 600		83	4,78	104,78
6308		150	425	2 550		83	6,63	156,63
6309		200	320	1 920	6	83	3,20	203,20
6310	85	82	750	4 500		88	4,36	86,36
6404	90	115	500	3 000	6	93	6,92	121,92
6330		40	1 500	9 000		103	3,54	43,54
6311		60	1 000	6 000		103	3,50	63,50
6312	100	80	800	4 800		103	3,82	83,82
6313	100	100	600	3 600		103	4,78	104,78
6314		150	425	2 550		103	6,63	156,63
6315		200	320	1 920		103	3,20	203,20
6316	127	127	500	3 000	6	130	5,08	132,08
6395*	148	210	700	2 800		151	5,90	215,90
6318		100	600	3 600	6	153	4,78	104,78
6319	150	150	425	2 550		153	6,63	156,63
6320		200	300	1 800		153	3,20	203,20

BANDE ÉTIQUETTE SANS DÉCOUPE

Refente au verso

_						
		Format é	étiq. mm	Conditio	nnement	Données techniques
	Code	Laize (mm) A	Longueur (mètre) B	Longueur par carton (mètre)	Roul. par carton	Larg. Support C
	6321	210	63,5	381	6	213

ÉTIQUETTES RONDES

: <u>3 konl</u>)F2						
	Format étiq.		Conditionnement				ues
Code	ronde mm Ø	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6322	40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6323	50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6324	60	1 000	6 000	6	63	3,50	63,50
6325	70	900	5 400		73	3,38	73,38
6326	80	800	4 800	6	83	3,82	83,82
6327	100	600	3 600		103	4,78	104,78
6328	150	425	2 550	6	153	6,63	156,63
6329	200	300	1 800	6	203	3,20	203,20

Diamètre mandrin (D): 76 mm

Diamètre extérieur du rouleau (H): 143 mm

COUCHÉ BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT ÉTIQUETTES RONDES INTÉGRÉES DANS UN CARRÉ

- Permet l'impression de visuels avec des fonds perdus sans résidus d'encre sur la glassine ou sur les mains
- Permet une meilleure détection par les têtes d'impression
- Evite l'impression d'un spot de détection



	Format étiq. mm			,	Conditionnement	Données techniques				
Code	L'etiquette .		te carrée				Lara Cunnart	Febanillaga		
	ronde Ø	Largeur	Hauteur	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support	Echenillage	Avance	
		А	В				C	Е	Г	
9211	40	44	44	1 400	8 400	6	47	3,63	47,63	
6396	50	54	54	1 100	6 600		57	3,68	57,68	
6398	70	74	74	800	4 800	6	77	4,32	78,32	
6399	80	84	84	750	4 500		87	3,31	87,31	

COUCHÉ BLANC MAT - ADHÉSIF PERMANENT ÉTIQUETTES RECTANGULAIRES

	Format	étiq. mm	,	Conditionnement	Données techniques			
Code	Largeur A	Hauteur B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6400	80	60	1 000	6 000	6	83	3,50	63,50
6401	85	82	750	4 500		88	4,36	86,36
6402	90	115	500	3 000	6	93	6,92	121,92
6403	100	80	800	4 800		103	3,82	83,82

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT ÉTIQUETTES CARRÉES ET RECTANGULAIRES

	Format e	étiq. mm		Conditionnement		Don	nées techniq	ues
Code	Largeur A	Hauteur B	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support	Echenillage E	Avance F
6331	30	30	2 000	24 000	12	33	3,22	33,22
6333	40	40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6334		30	2 000	24 000	12	53	3,22	33,22
6336		50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6337	50	100	600	7 200	12	53	4,78	104,78
6338		150	425	5 100	12	53	6,63	156,63
6339		200	320	3 840	12	53	3,20	203,20
6340		50	1 200	7 200		68	3,34	53,34
6341	65	100	600	3 600		68	4,78	104,78
6342	05	150	425	2 550		68	6,63	156,63
6343		200	320	1 920		68	3,20	203,20
6344		60	1 000	6 000	6	83	3,50	63,50
6346	80	100	600	3 600	6	83	4,78	104,78
6347	00	150	425	2 550	6	83	6,63	156,63
6348		200	320	1 920	6	83	3,20	203,20
6349	85	82	750	4 500		88	4,36	86,36
6369		40	1 500	9 000	6	103	3,54	43,54
6350		60	1 000	6 000	6	103	3,50	63,50
6351	100	80	800	4 800	6	103	3,82	83,82
6352	100	100	600	3 600	6	103	4,78	104,78
6353		150	425	2 550	6	103	6,63	156,63
6354		200	320	1 920	6	103	3,20	203,20
6355	127	127	500	3 000		130	5,08	132,08
6357		100	600	3 600	6	153	4,78	104,78
6358	150	150	425	2 550	6	153	6,63	156,63
6359		200	300	1 800	6	153	3,20	203,20

BANDE ÉTIQUETTE SANS DÉCOUPE


	Format 6	étiquette	Conditio	nnement	Données techniques
Code	Laize (mm) A	Longueur (mètre) B	Longueur par carton (mètre)	Roul. par carton	Larg. Support
6360	210	63,5	381	6	213

ÉTIQUETTES RONDES

		Format		Conditionnement		Données techniques			
	Code	étiq. ronde (mm) Ø	Etiq. par rouleau	Etiq. par carton	Roul. par carton	Larg. Support	Echenillage E	Avance F	
	6361	40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18	
	6362	50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34	
7	6363	60	1 000	6 000	6	63	3,50	63 <i>,</i> 50	
	6364	70	900	5 400		73	3,38	73,38	
	6365	80	800	4 800		83	3,82	83,82	
	6366	100	600	3 600		103	4,78	104,78	
	6367	150	425	2 550	6	153	6,63	156,63	
	6368	200	300	1 800	6	203	3,20	203,20	



- Développé pour l'industrie chimique
 Idéal pour l'application sur surfaces difficiles, notamment surfaces apolaires comme le PEHD (contenant pour solvants et produits chimiques)



- A Largeur de l'étiquette
- B Hauteur de l'étiquette
- C largeur du support
- D- Entraxe vertical E - Entraxe horizontal
- F- Perforation intermédiaire

POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT - ADHÉSIF PERMANENT 100 G SPÉCIAL JET D'ENCRE - SUPPORT KRAFT 75 G **POUR IMPRIMANTE EPSON C831**

	Format é	étiq. mm		Conditio	nnement		Dor	nées technic	ques
Code	Largeur	Hauteur	Etig. de front	Etiq. en	Etiq. par	Etiq. par carton	Larg. Support	Entraxe Vertical	Perfo. Interm.
	Α	В	Luq. de none	hauteur	paravent	Etiq. par carton	С	D	F
8746	210	148,5	1	2	2	2 000	235	6"	~
8747	210	297	1	1	1	1 000	235	12"	✓




Pour les produits avec adhésif renforcé,



LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES





- A Largeur de l'étiquette B - Hauteur de l'étiquette
- C Largeur du support
- D- Diamètre du mandrin

- E Echenillage
- F- Avance
- G- Perforation intermédiaire
- H- Diamètre extérieur du rouleau

ÉTIQUETTES POIDS - PRIX

- Thermique protégé et adhésif renforcé
- Diamètre mandrin (D): 40 mm
- Largeur support (C): 61 mm.

	Format (étiq. mm		Conditio	nement			Don	nées techni	ques	
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiquettes par rouleau	Etiquettes par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Echenillage E	Avance F	Perfo. Interm. G	Ø extérieur du rouleau H	Spot
11581 11580	58	60	700 1 400	16 800 16 800	24 12	8,7 8.7	3,50 3,50	63,50 63,50	×	100 130	×
11583 11582	58	80	600 1 200	14 400 14 400	24 12	10,1 10,1	2,55 2,55	82,55 82,55	×	100 140	×
11585 11584	58	100	400 800	9 600 9 600	24 12	8,4 8,4	4,78 4,78	104,78 104,78	×	100 130	×



- Thermique protégé et adhésif permanent
- Diamètre mandrin (D): 40 mm
- Auto dimensionnement des étiquettes
- Meilleure autonomie

	For	mat	Conditio	nnement	Ø
Code	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	extérieur du rouleau H
8487	58	65	12	4,24	92
7664	100	130	4	4,34	126





Un doute sur le vocabulaire? Voir glossaire page 27.

> Étiquettes santé et laboratoires

Pour de nombreuses applications en laboratoires et hôpitaux : secrétariat, admissions, suivi interne du patient, chimiothérapie, laboratoire, pharmacie, identification flacons et tubes..




Étiquettes en planches






• Adhésif permanent renforcé spécial LABM pour une tenue optimale en toutes conditions



PLANCHES A5 ET A5+

		Format p	olanches	Conditionnement		
Code	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par planche	Planches par boite	
4779	A5 15			15	1 000	
4780	A5 24	210	148	24	1 000	
4749	A5 20			20	1 000	
4781	A5+ 21	210	190	21	1 000	

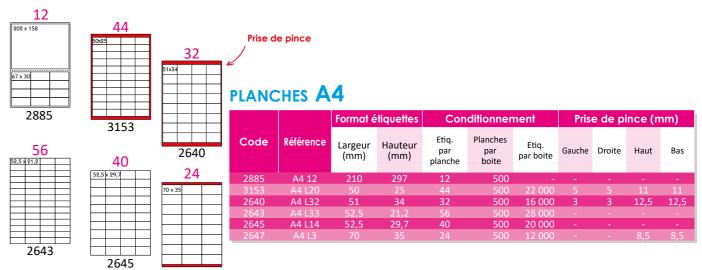

Étiquettes en rouleaux

- Pour impression thermique direct
- Velin thermique protégé Adhésif permanent

	Format		Conditionnement			Données techniques						
Code	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiquettes par rouleau	Etiquettes par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Largeur support C	Ø mandrin	Echenillage E	Avance F	Perfo. Interm. G	Ø extérieur du rouleau H
4788 4789 4790	51 25	25 51	1 800 5 000 2 800	36 000 40 000 44 800	20 8 16	8 9 10	54 54 28	40 76 76	3,07 3,07 2,98	28,07 28,07 53,98	· · ·	110 190 190


Impression couleur personnalisée possible (logo et coordonnées) et découpe spécifique selon votre propre format.

21

LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES

LES UTILISATIONS **SPÉCIFIQUES**

> Ultra-adhésif








- Pouvoir d'adhésion inégalé pour les surfaces difficiles : pneus, béton, bois brut ... Dépôt d'adhésif hotmelt de 55g / m², soit 3 fois supérieur au standard
- Réserve de colle sur les 4 côtés > absence de fluage

▶ facilité de prise en mains de l'étiquette sur son support siliconé



IMPRIMANTE JET D'ENCRE POLYPROPYLÈNE BLANC MAT



- A Largeur de l'étiquette
- B Hauteur de l'étiquette
- C largeur du support
- D- Diamètre du mandrin
- E Echenillage
- F- Avance
- G- Perforation intermédiaire
- H- Diamètre extérieur du rouleau
- Diamètre mandrin (D): 76 mm Diamètre extérieur du rouleau (H): 143 mm.

				` '				` '	
	Format (étiq. mm	Co	nditionneme	ent		Données t	echniques	
Code	Largeur A	Hauteur B	Etiquettes par rouleau	Etiquettes par carton	Rouleaux par carton	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. Interm. G
6393	100	98	600	2 400	А	103	3.60	101 60	~

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT • Diamètre mandrin (D): 76 mm • Diamètre extérieur du rouleau (H): 143 mm.



			(_ ,				(, , , =	
6394	100	98	600	2 400	4	103	3,60	101,60	×
6385	78	220	275	1 100		82	8,60	228,60	
6384	78	110	550	2 200	4	82	4,30	114,30	×

IMPRIMANTE THERMIQUE DIRECT

VELIN BLANC THERMIQUE

Diamètre mandrin (D): 76 mm
 Diamètre extérieur du rouleau (H): 200 mm.

			(_ ,					
6383	101	148,5	1 000	4 000	4	104	3,90	152,40	~



22

IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT

_		D ▼ F	→
c	A	← B	
EÎ ∣	G	1	

- A Largeur de l'étiquette
- B Hauteur de l'étiquette
- C largeur du support D- Hauteur du pli
- E Echenillage
- F- Avance
- G- Perforation intermédiaire

	Format e	étiq. mm	Co	onditionneme	ent		Doni	nées techni	ques	
Code	Largeur	Hauteur	Etiquettes	Etiquettes	Etiquettes	Larg. Pli	Hauteur Pli	Echenillage	Avance	Perfo. Interm.
	Α	В	par pli	par paquet	par carton	С	D	E	F	G
6386	101	74	4	2 000	4 000	105	304,8	2,20	76,20	~
12265	101	148,5		1 000	4 000	104	304,8	3,90	152,40	

Les étiquettes ultra-adhésives existent aussi en planches - impression laser. Se reporter page 9.



> Étiquettes d'affranchissement

- Compatibles avec l'ensemble des machines à affranchir
- Velin blanc- Adhésif permanent
- Nombre d'étiquettes par boite : 1000
- Livraison par carton complet de 10 boites








Étiquettes simples


pour machine avec chargeur



	Format étic	ą. mm		Données techniques			
Code	Largeur	Hauteur	Poids de la boite (kg)	Impression au verso	Impression au recto		
5216	140	40	0,80	~	×		
5217	170	44			×		
5218	210 (55 + 155)	39	1,20	×	~		
8407	210 (5 + 205)				×		

Étiquettes doubles

permet de passer l'étiquette 2 fois dans la machine, dans un sens puis dans l'autre



	Format étic	ą. mm		Données techniques			
Code	Largeur	Hauteur	Poids de la boite (kg)	Impression au verso	Impression au recto		
5222	175	(2 x 45)	1,20	~	×		
5220	140	(2 x 40)	0,80		×		
5221	140	(2 x 45)	0,90	~	×		
5223	165	(2 x 40) + 25	1,30		×		

LES UTILISATIONS **SPÉCIFIQUES**

> Recommandés

- Gamme de recommandés agréée par La Poste (n° agrément Techmay Logetiq C601, C602, C701, C702, C801 et C1102).
- Compatible avec imprimantes laser ou jet d'encre, ou utilisation manuscrite



-Modèles avec ou sans Avis de Réception, avec ou sans code barres

TOTAL	Réserve de colle sous le protecteur de l'adhésif pour faciliter son utilisation
Modèle avec Avis de Réception et codes-barres	R assum
et codes-barres	Modèle

ieui						Containe	memem
	Code	Référence	Format	Désignation	Code barres	Feuilles par boîte	Recommandés par boîte
	3899 (1) (2)	IB1	A4	Recommandé National avec AR	~	150	150
1100000	3458 (2)	IB1	A4	Recommandé National avec AR		1 000	1 000
	3459	IB1	A4	Recommandé National avec AR	×	1 000	1 000
	3460	IB2	A4	Recommandé National sans AR		1 000	1 000
-	3461	IB2	A4	Recommandé National sans AR	×	1 000	1 000
	3263	IBRI1	A4	Recommandé International avec AR		250	250
-8	3032	IBRI1	A4	Recommandé International avec AR	×	250	250
	3308	IBRI2	3 par A4	Recommandé International sans AR		250	750
	3309	IBRI2	3 par A4	Recommandé International sans AR	×	250	750
avec tion	(1) Livraison p	ar carton com	plet de 10	boites			

International av Avis de Réception (2) Livrés avec le logiciel EASYRECO et codes-barres

Recommandé National Valeurs déclarées A4 (avec AR et codes barres)



				Conditionnement		
Code	Référence	Format	Désignation	Code barres	Feuilles par boîte	Recommandés par boîte
3590	VA	A4	Recommandé National Valeurs Déclarées	~	1 000	1 000

Étiquettes Export Suivi A4



					Conditionnement		
Code	Référence	Format	Désignation	Code barres	Feuilles par boîte	Recommandés par boîte	
4496	IB Exsi	3 par A4	Étiquette Export Suivi	~	100	300	

Liasses Guichet avec preuve de dépôt



de Réception

		100 100 00	in S
_			
	- 11		-
-	- 17		

de Réception

	Code	Référence	Formo
S 111000111	3756 (3)	SGR2	Liasse Guiche
	3898 (3)	SGR1	Liasse Guiche
Sans Accusé	(3) Liaccas Gu	ichat vandue	s uniqu

					Conditionnement		
Code	Référence	Format	Désignation		Feuilles par boîte	Recommandés par boîte	
3756 (3)	SGR2	Liasse Guichet	Liasse Guichet avec AR et preuve de dépôt	~	100	100	
3898 (3)	SGR1	Liasse Guichet	Liasse Guichet sans AR et avec preuve de dépôt		100	100	
3) Liasses Guichet vendues uniquement par pack de 4 boîtes							


> Pochettes adhésives porte-documents

- Protègent documents, bordereaux d'expédition et factures
- Se collent facilement et rapidement sur les colis
- Avec imprimé «Documents ci-inclus»



PAPER-LIST - 100% papier

- Papiers composés de fibres naturelles blanchies sans chlore, 100% recyclables
- Adhésif composé de colle thermofusible spéciale carton recyclé
- Pochettes 100% biodégradables et compatibles avec le tri sélectif




Format intérieur		Conditio	nnement	Données te	echniques	
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pochettes par boite	Poids du carton (kg)	Format des documents	Туре
4056	220	120	1 000	4,4	A4 plié en 3	DL
4058	228	165	1 000	5,5	A4 plié en 2	C5

ECO-LIST - Mixte polyéthylène / papier

4058


- Partie adhésive plus rigide, plus facile à coller, plus écologique
- Plus économique



	Format intérieur		Conditionnement		Données techniques	
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pochettes par boite	Poids du carton (kg)	Format des documents	Туре
4866	162	120	1 000	2,9	A4 plié en 4	C6
	228	120	1 000		A4 plié en 3	DL
4862	228	165	1 000	5,5	A4 plié en 2	C5
4746	320	250	500	5,5	A4	C4

■PAC-LIST - 100% polyéthylène

• Pochette classique 100% polyéthylène, 100% transparente



	Format int	érieur	Conditio	nnement	Données te	echniques
Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pochettes par boite	Poids du carton (kg)	Format des documents	Туре
4007			1 000	2,4	A.A11.6	
5194	162	120	250	0,6	A4 plié en 4	C6
5620*			100	0,25		
4008			1 000	3,8		
5195	228	120	250	0,95	A4 plié en 3	DL
5621*			100	0,4		
542	228	165	1 000	4,4	A4 plié	C5
5196	228	105	250	1,1	en 2	C5
543	320	250	500	5,6	A4	C4
*Livraison par	carton comple	t de 10 boit	es			

GLOSSAIRE



- Velin avec adhésif permanent
- En rouleaux de 1000 étiquettes








			Format étiq.		Conditionnement		
Code	Référence	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)
0365	BAS	Blanc sur rouge	150	42,33	18 000	18	15,4
0339	FRAGILE		150	42,33	18 000	18	15,4
0340	HAUT	Blanc sur rouge	150	42,33	18 000	18	15,4
0398	FRAGILE	Rouge sur blanc	130	112	4 000		9,8

ÉTIQUETTES TRANSPORT PRODUITS DANGEREUX

Velin avec adhésif permanent

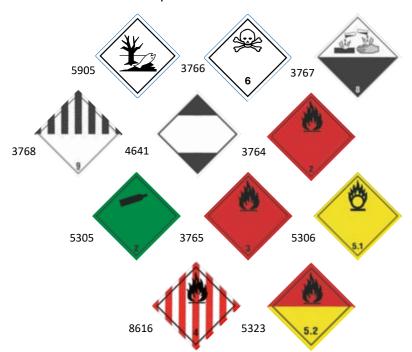

- Disponible au rouleau ou par carton complet
- Format étiquette : 100 x 100 mm
- Mandrins (D): 40 mm
- Diamètre maxi bobine (H): 143 mm
- Etiquettes / rouleau : 1000 Etiquettes / carton : 4000 Rouleaux / carton : 4
- Poids du carton : 6.6 kg

Code	Référence
5905	Danger pour l'environnement
3766	6.1 Matières toxiques
3767	8 Matières corrosives
3768	9 Matières et objets dangereux divers
4641	Marchandises dangereuses en quantités limitées
3764	
5305	2.2 Gaz non inflammables, non toxiques
3765	3 Liquides inflammables
5306	5.1 Matières comburantes
8616	4.1 Matières solides inflammables matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosives désensibilisées
5323	5.2 Péroxydes organiques

INDICES TACTILES DE DANGER

- Diamètre mandrin: 40 mm
- Matière : polypropylène transparent

Code	Format étiquette Ø (mm)	Etiquettes par rouleau
11703	16	5 000
11704	24	3 500

Adhésif enlevable : conçu pour se décoller facilement. Non repositionnable. Adhésif "Hotmelt": adhésif à base caoutchouc. Ce sont des adhésifs renforcés.

Avance: défilement de la bande d'étiquette.

Backing: matière enduite d'une couche siliconée. Elle protège l'adhésif.

En rouleaux elle permet la pose automatique.

Bande Caroll: désigne la bande perforée entourant un listing. Les perforations rendent possible

la mise en mouvement du papier par une machine d'impression matricielle.

BAT: Bon A Tirer, acceptation signée par le client, prouvant son accord pour l'impression. Le BAT dégage l'imprimeur de toute responsabilité en cas d'erreurs constatées après l'impression.

Complexe auto-adhésif: superposition de 3 éléments: le protecteur anti-adhérent, la couche adhésive, le fontal ou support d'impression.

Dorsal: voir backing.

Enduction: traitement de surface qui consiste à appliquer une colle sur un support (papier, film plastique, etc).

Echenillage: matérialise l'espace entre 2 étiquettes.

Fluage: débordement de l'adhésif sur les côtés de l'étiquette.

Frontal: partie noble destinée à l'impression de qualité et de nature différente selon le type d'impression ou étiquette.

Laize : largeur de la bande d'étiquette.

Linerless: bande adhésive sans support siliconé.

Norme BS5609 : norme internationale pour les étiquettes destinées au transport maritime : résistance en immersion complète pendant 3 mois.

Mandrin: Tube en carton sur lequel la bande d'étiquette ou le ruban est enroulée. S'exprime en diamètre intérieur.

Prise de pince : bande non-imprimable située sur le pourtour de la planche, elle est matérialisée en rouge

sur les schémas de ce catalogue mais non imprimée sur les produits.

Refente verso : découpe réalisée sur le dorsal d'une planche pour faciliter la séparation des étiquettes du support siliconé.

Refente recto: découpe réalisée sur le frontal.

Sens d'enroulement : il indique le position des étiquettes, à l'intérieur ou à l'extérieur. Sens de sortie : il indique l'orientation des étiquettes sur la bande, information à fournir.

Tack: correspond au pouvoir collant immédiat sans pression. Thermique direct: étiquette dont le frontal a reçu un traitement

chimique lui permettant de réagir à la température des

têtes d'imprimantes thermiques. À privilégier pour des étiquettes dont la durée de vie est courte.

Transfert thermique: l'impression nécessite un ruban transfert enduit de cire ou de résine.

Zig Zag: idem paravent sans

bandes caroll.

Recommandations pour le stockage des étiquettes

Les étiquettes adhésives ont des performances

liées à la qualité du stockage :

- Les conserver à une température de 18 à 25°C et une humidité relative HR située aux alentours de 50%
- Les stocker dans leurs emballages d'origine
- Ne pas les exposer aux rayons du soleil (Ultra violet)
- Disposer les bobines d'étiquettes à plat